DOLittle

La réponse aux exigences croissantes de précision et à la miniaturisation des pièces

Sélectivement aussi disponible avec contre-broche ou en bibroche

Caractéristiques techniques:

Système de porte-outils	Linéaire (temps de mise en train optimisé)
Tourelle revolver	VDI 20 / 25 – 12 stations optionnel 6 emplacements avec entraînement individuel 6.000tr/min
Unité de fraisage	pivotement 0-90°, 6 outils, 18.000 tr/min
Passage de barre	Broche principale 16/26 mm
Vitesse de rotation	Broche principale et contre-broche jusqu'à 15.000 tr/min
Commande	SIEMENS / Fanuc
Dimensions L x L x H	Environ 2,1 x 1,1 x 1,9 m (B1-B5) Environ 2,1 x 1,3 x 2,0 m (B6)

Variantes des machines:

B1

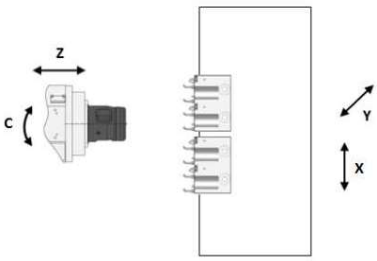

B2

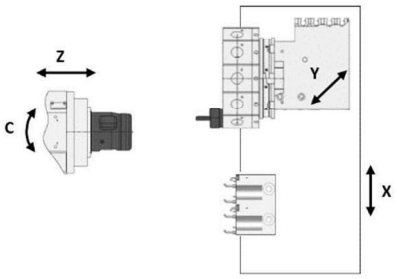

B3

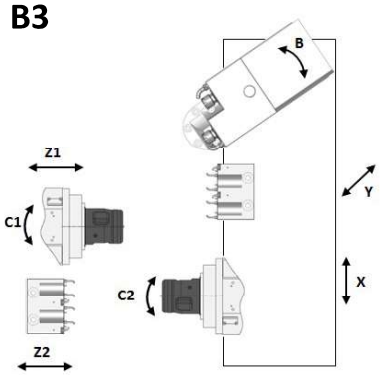

B5

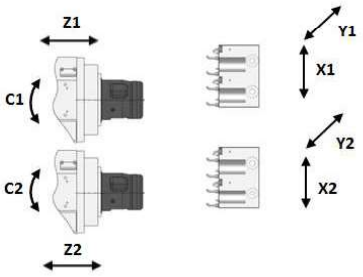
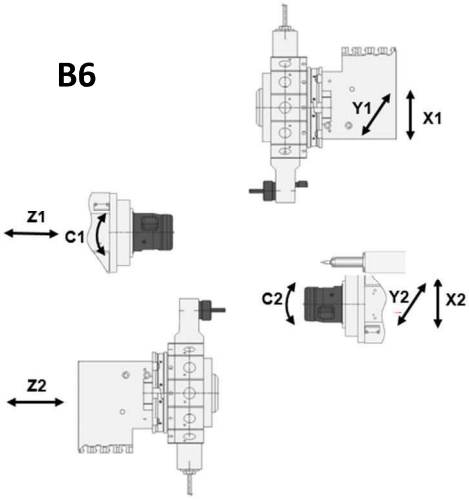
B6