

Take5

Centre de tournage et de fraisage 5 axes

Usinage à la broche principale et la contre broche
Usinage complet simultané de pièces
très précises et complexes



Caractéristiques techniques:

Tourelle revolver

Broche de fraisage

Passage de barre

Vitesse de rotation

Changeur d'outil

Commande

Dimensions L x L x H

VDI 25 – 16 stations

avec entraînement individuel 6.000 tr/min

HSK-T40 DIN69893 / jusqu'à 30.000 tr/min


Broche principale 32/42 mm

Jusqu'à 8.000 tr/min

À partir de 52 emplacements

SIEMENS

Environ 2,95 x 2,0 x 2,2 m

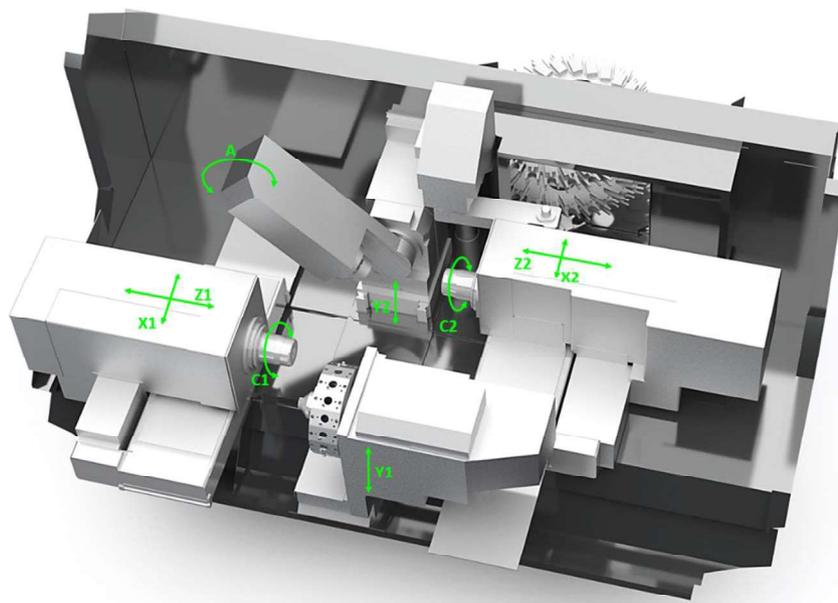

...aux exigences d'une grande variété de pièces et aux besoins des clients.



- Alimentation d'une trémie de transport via un rail d'alimentation
- Transfert via le bras de déchargement de la contre-broche
- Dépose directement dans une boîte



- Alimentation par bol vibrant via un rail d'alimentation
- Chargement et déchargement via l'alimentation intégrée
- Dépose directement dans une boîte